


# LK3U-20MT接线图



接法1：DC24V NPN信号直接接入X点  
接法2：干接点开关如下图接法

\*如不需要保险，可用导线直接连通。  
\*MT晶体管输出，支持DC24V负载，负载电流500mA，输出类型DC24V NPN；Y0-Y3支持200kHz脉冲输出。

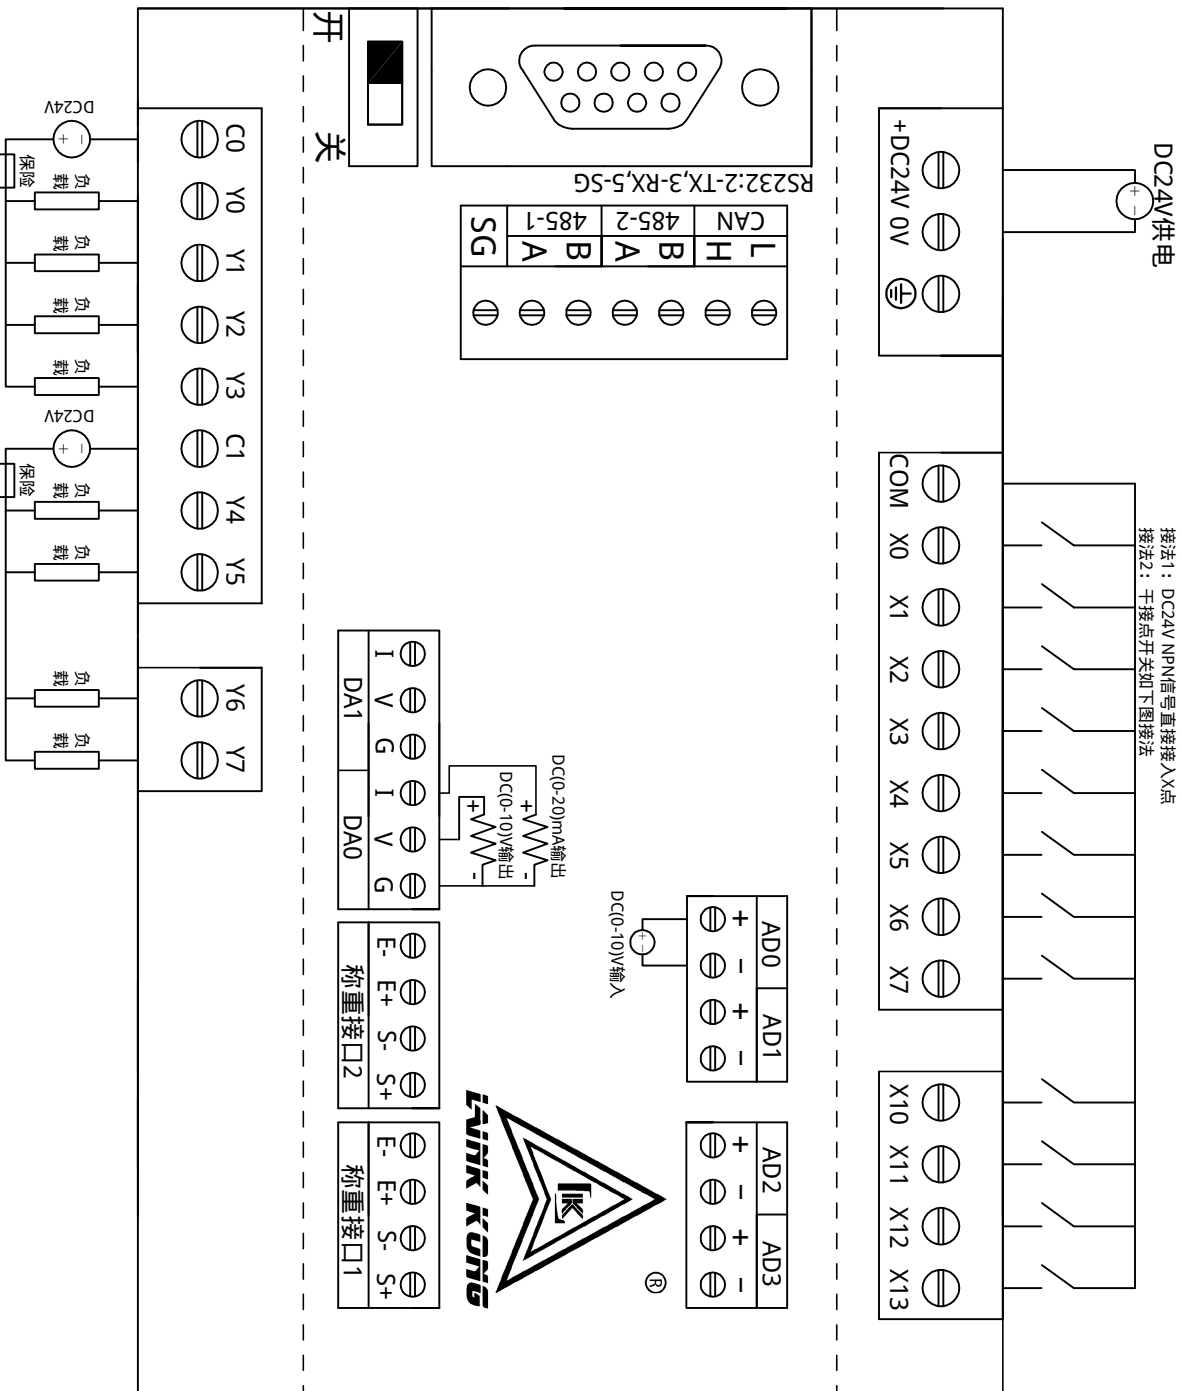