


LK3U-20MR线图



接法1：DC24V NPN信号直接接入Xn点
接法2：干接点开关如下图接法

*如不需要保险，可用导线直接连通。
*MR继电器输出，支持AC220V和DC24V负载，负载电流3A，输出类型为干接点。

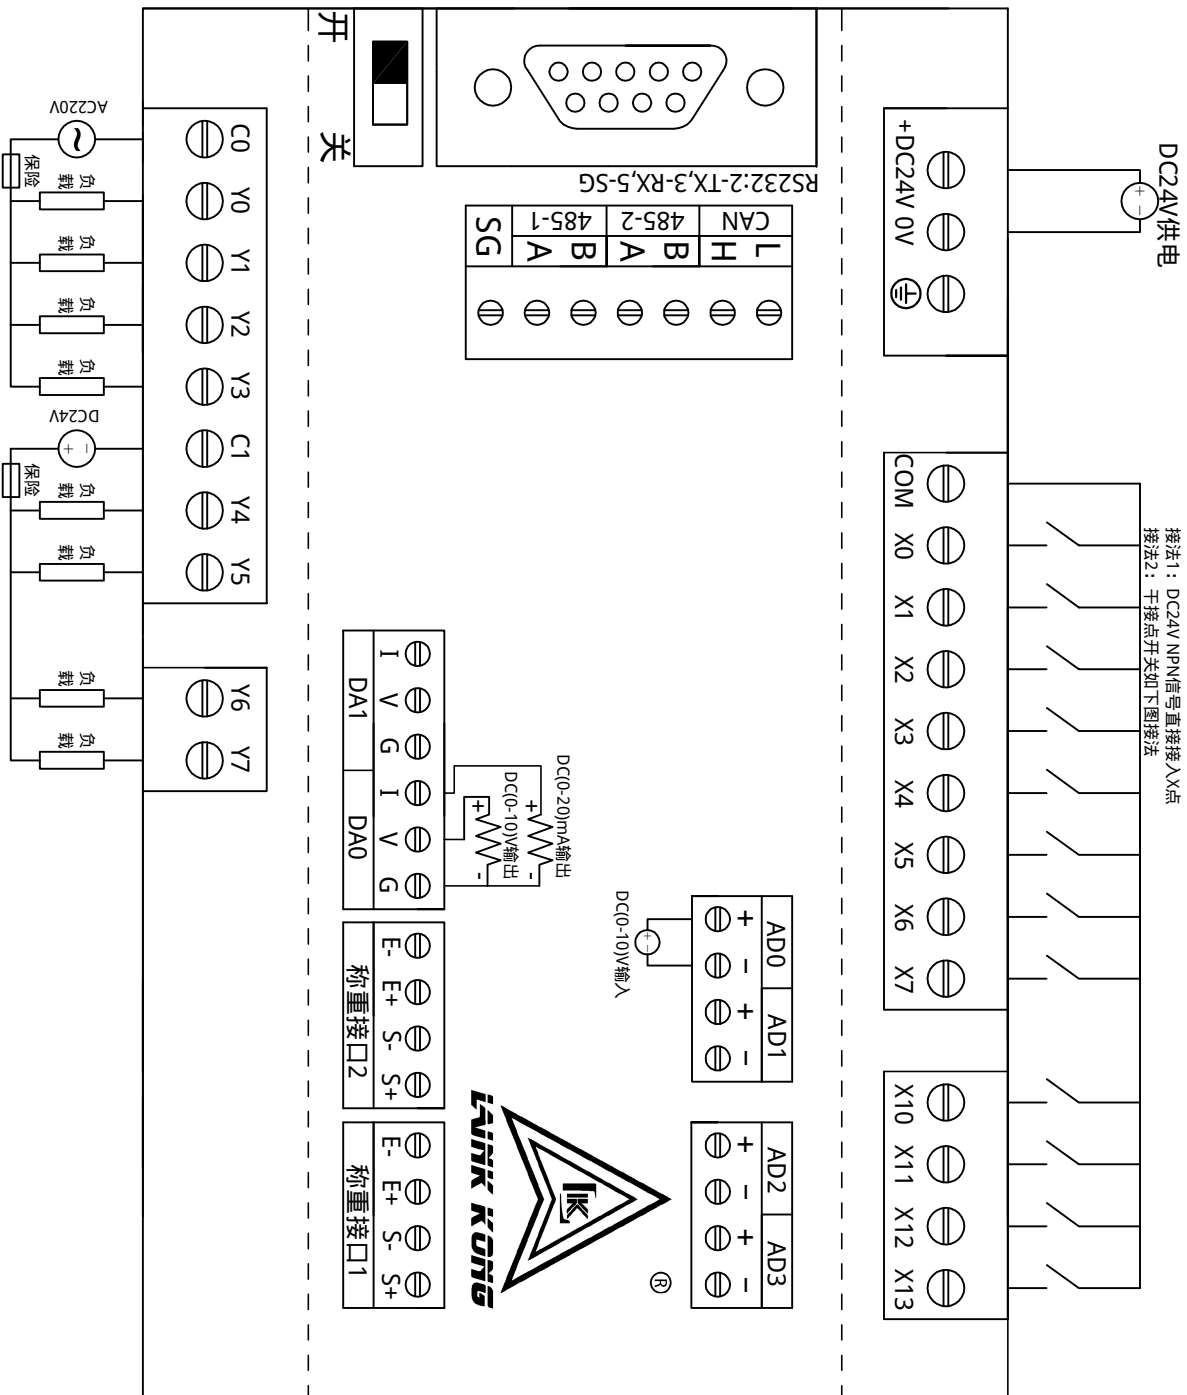