


# LK3U-64MT线图



图注1: DC24V IN/OUT 直接接入点  
图注2: 干接点开关如下图接法

\*32号不需要保险, 可用导线直接连接。  
\*MT整体输出, 支持DC24V负载, 负载电流500mA, 输出类型DC24V/0V; \*0~5支持200mA脉冲输出; \*6~7支持100mA脉冲输出。

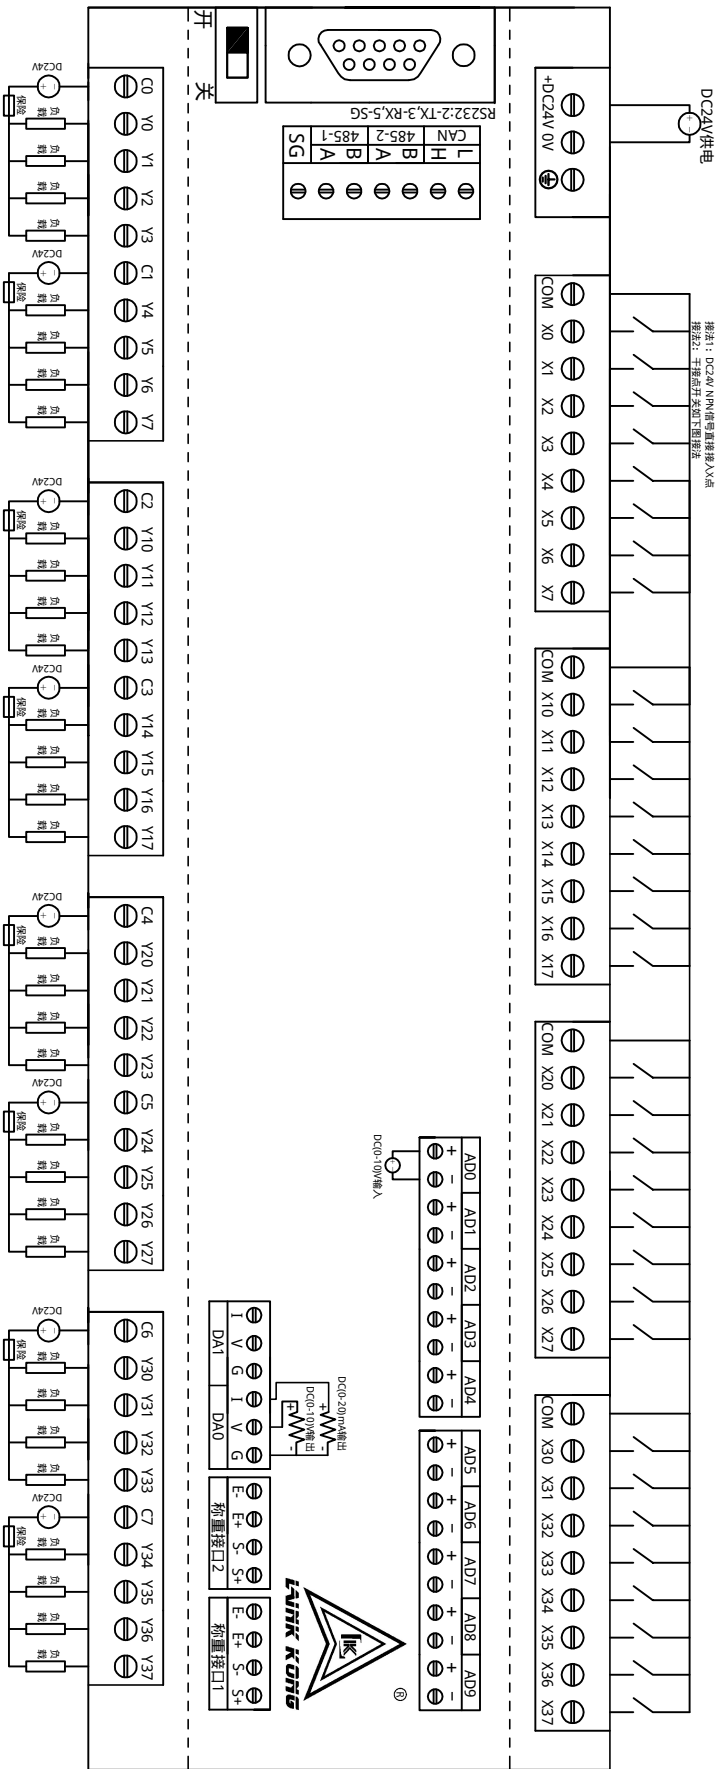